


バスケット3点setの作り方

★縫い始めと終わりは
返し縫いをして下さい★

材料

- 生地 37 x 73cm
- レース 55cm (お好みで)
- キルティング生地 22 x 14cm (バスケット底)
- 接着芯 15 x 32cm (お好み帳と持ち手)
- マシクナー70 (縫付用) 約12mm x 6mm x 10cm (持ち手用)
↑
25mm幅のもの9等分に切ってもOK

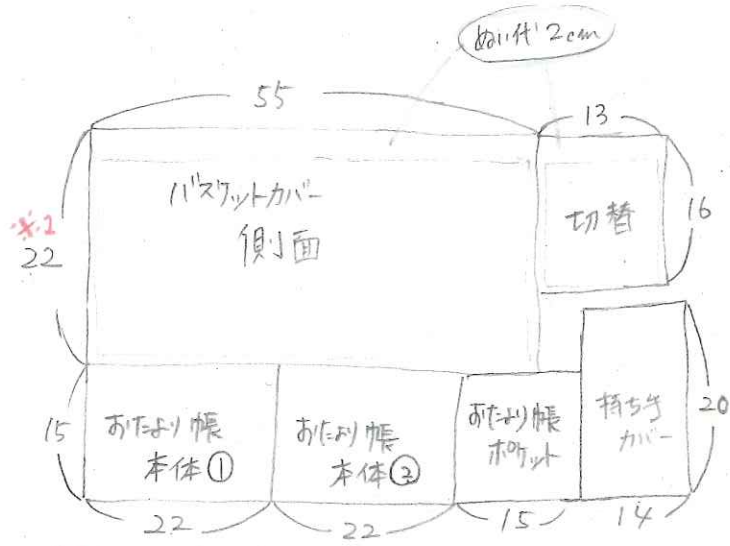

《バスケットカバー》

① 図のように生地をカットする。


※縫い代は含まれています。
指定が所以外は縫い代1cmです。

お好み帳と
持ち手の
作りかたは、多少
裁断が変わります。
これは「アドバイス③」を。


② 側面と切替の両端にジグザグミシンをかける。




③ 側面の上部、縫い代2cmを3つ折りにして縫う。

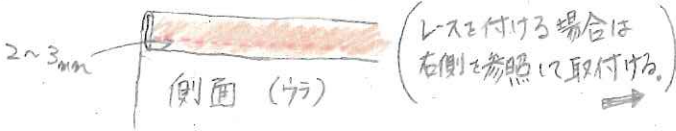

④ 側面と切替を中表(表同士を合わせる)にして
上部2cmを残して縫い合わせる

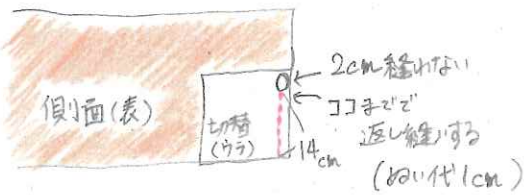


⑤ 反対側も同様に縫い、輪かたにし、
縫い代を開いてアイロンで押える。

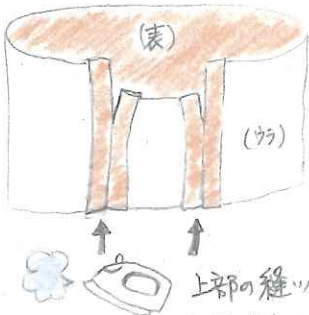

上部の縫い合わせ
いらない所をアイロンで。

レースを付ける場合


※1はレースを付けない時の寸法です。
レースを付ける場合は付けた時に全体が約20cmになるように生地を裁断して下さい。

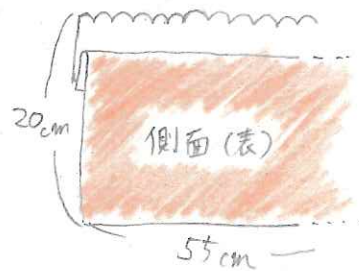

③の工程での折りの代わりにレースを取付けます。


アドバイス①

幅広のレースに付く場合は
中心を4cmほどレースを付ける
位置に決めておくとgood!

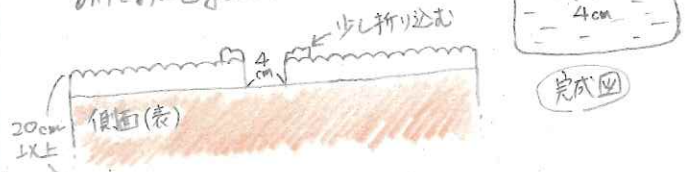

アドバイス②

方向転換する時は、
針を刺したまま
ミシンの押えを上げ、
布を回転させ、
押えを下げます。
返し縫い要。

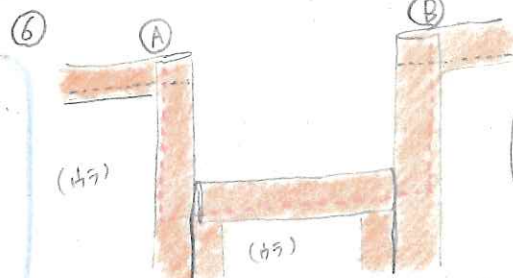


お好みで
下部の縫い代も
スリッパがはけOK
お直し!


切替の上部、縫い残した部分を3つ折りにし、アイロン。

①から②までこの字にスリッパをかける。


⑦ 切替部が縦半分になるように折って折り目にしるしを付ける

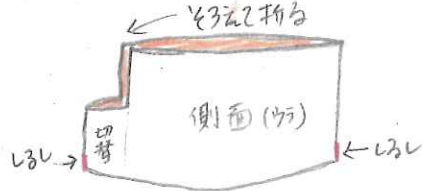


⑧ ⑦のしるし同士を合わせて半分に折り、折った折りにしるしを付ける

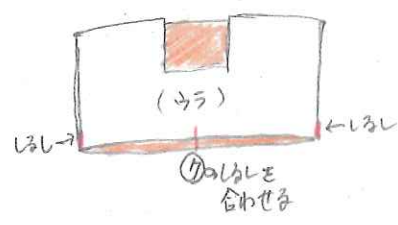


⑨ 底部キルトイングの表に4辺の真ん中にしるしを付ける

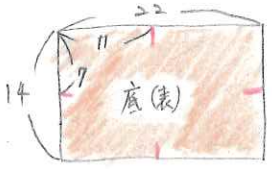


⑩ ⑦~⑨のしるしを合わせて、お針を浮かして仮縫いをする。(4ヶ所)
切替布のしるし辺りから縫い始め、一周縫い合わせる
(ぬい代1cm)

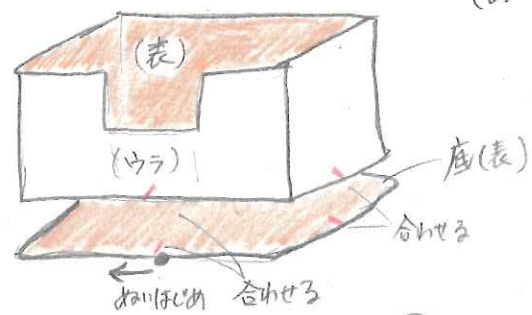

⑪ 縫い進めて角近くに来たら、側面のぬい代に5mm程度の切れ込みを入れる。縫いやすくなります。

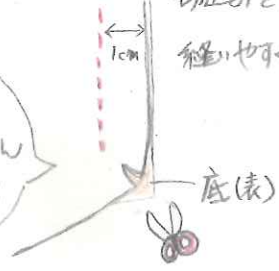

⑫ 側面と底のぬい代を一緒にジグザグミシンをかける

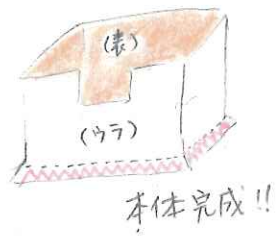


多少縫い目が内側に入ると使用上問題ありませんが、難しいけど、あせり! がんばって!!

バスケットへの取り付け方法


* リボンタイプ *

バイアステープ 4.5cm x 2

① バイアステープでリボンを作る(2本)

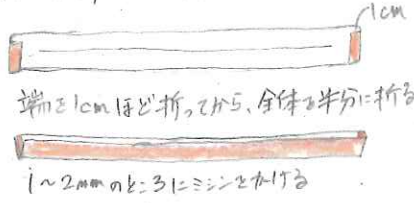

② リボンの中心を本体に縫いつける
側面と切替部分の縫い目に合わせて
何度か往復にしっかりと付ける

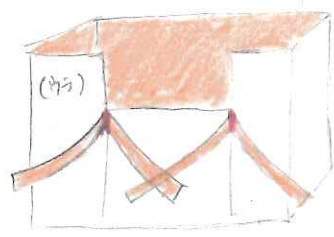


バスケットの背面に見えるリボンがかわいい♡
ぜひちゃんとほめてあげてください...

* ストップボタンタイプ *

ストップボタン x 2コ
平織テープ または 厚めのリボン 約12cm x 2

① テープorリボンは端を少し折って縫いかけタイドをあがって、ほつれ止めをする

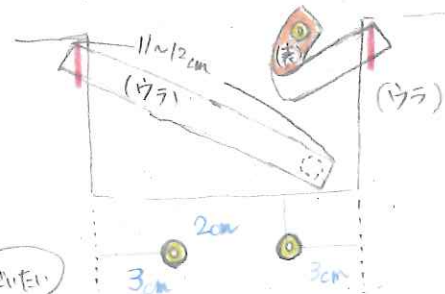


② ①のフウの角度になるようにテープの片端を側面としっかり縫い付ける。反対も同様にする。
③ ①の位置にストップボタンの片側を付ける
④ テープorリボンの表側にボタンの反対側を付ける



バスケットのストップボタンはかぶさず、手でほつれ出る917のものや手芸屋さんや100均にもあります。

* ボタンとゴムタイプ *


ボタン (直径15mm程度) x 2コ
ゴム 約12cm x 2本

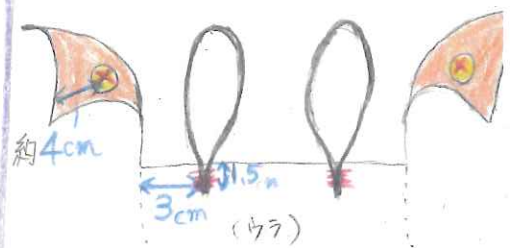

① ①の位置にボタンとゴムをしっかり付ける
(ボタンは表側、ゴムは裏側)
(ゴムはぬい代部に付けて下さい)



* 接着芯を四のフウに切る。*

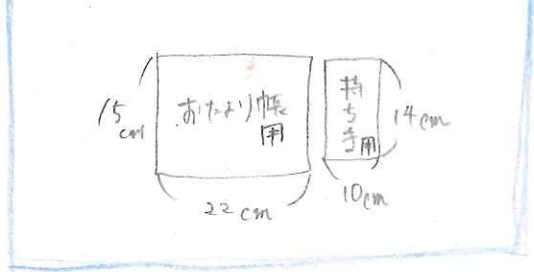

アドバイス③

一部の生地をキルティング生地に代えることはでき、接着芯を使わずに作ることもできます。


おたふり帳入れの場合...

本体① + 本体②

or
本体① + ポケット
をキルティングに代える

持ち手カバーの場合...

半分をキルティング生地に代える

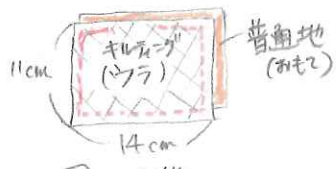

②の杯能

* ぬい代が1cm増えるので注意!

《おたふり帳入れ》

① 本体①のうら面に接着芯を貼る。


② ポケットの上端にジグザグミシンをかけ、

1cm内側に折って縫う。


バイヤステアサレスをつけてもcute♡

しゅわやアツアツを付けた時はこまにポケットに


③ 四のフウに下部をそろえて重ねる

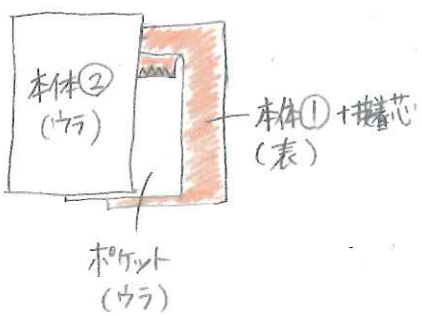

④ 返し口7~8cmを残し、角はまるくなるように縫う (ぬい代1cm)

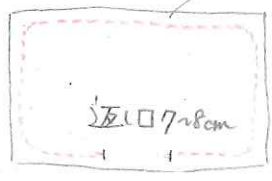


⑤ 角をまるくカットし、切り込みを入れる 縫い目を切らないように注意!!

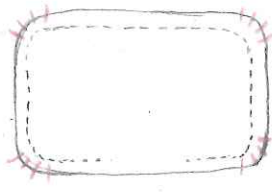

⑥ 返し口から表に返し、アイロンをかけてから返し口をコの字縫いで閉じる

アドバイス④

直径3cmの円をあけて粗い線を書いておくときれいに縫えます

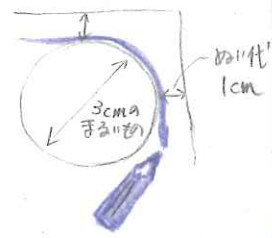


完成♡

《持ち手カバー》


① 生地の半分は接着芯を貼る。

② 表が内側になるように半分に折り、

返し口5cmくらいを残し縫う。

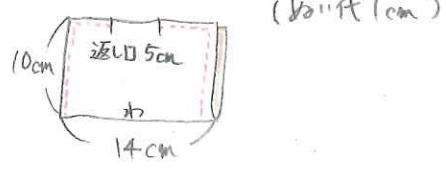

③ 角をカットする




④ 返し口から表に返し、アイロンをかけてから返し口をコの字縫いで閉じる。

角は目うちなどでしっかり出ると仕上がりキレイです

⑤ マジックテープを縫い付ける。

粘着テープを縫い付けない方に! 針がバグバグになるかも

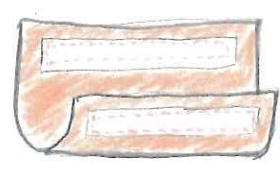

完成♡

1+29年度
おもちゃサークル